

1 Choix du type de mur selon son exposition

• **Ouvrage courant**
(hauteur inférieure à 18 m)




	TYPE II A	TYPE II B	TYPE III	MUR DOUBLE*
LAME D'AIR	SANS		AVEC	
DÉCAISSÉ	SANS		AVEC	
ENDUIT INTÉRIEUR	AVEC		SANS	
		DÉCONSEILLÉ		
	DÉCONSEILLÉ			

Selon : NF P 10-202 (DTU 20.11)

* Isolant dans lame d'air (voir fiche 6) ou intérieur du bâtiment (voir fiche 7) selon pratiques.

2 Mortier de hourdage et mise en œuvre



• **Composition du mortier bâtard**

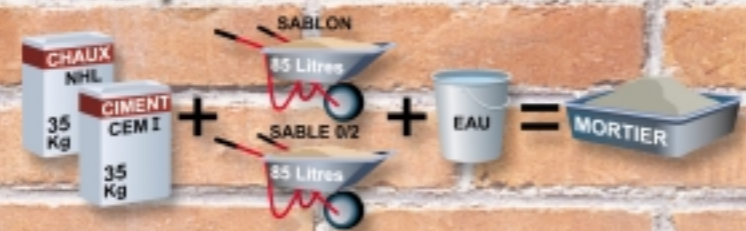

• **Précautions élémentaires**



3 Mur simple type II A

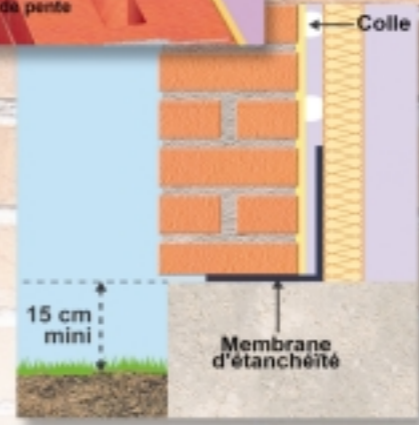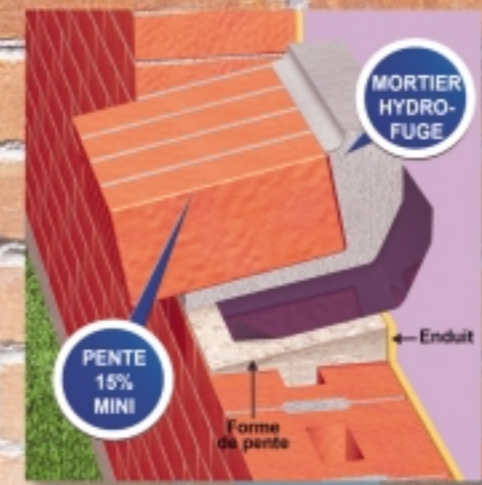

4 Mar simple type II A

(suite)

